Millitwin Dünnbettheizmatte

Millitwin Dünnbettheizmatte, 120 W/m²

Die Netzheizmatte Millitwin ist zur Temperierung von Fußböden und Wänden geeignet. Der Dipol-Heizleiter hat einen Durchmesser von nur 3,0 mm, was eine sehr geringe Aufbauhöhe ermöglicht.

Technische Daten:

Spannung:	230 Volt
Leistung:	120 Watt / m²
Heizleiterdurchmesser:	3,0 mm
Breite:	0,50 m
Länge:	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28 m
Schutzart:	IPX7
Anschlussleitung:	2,5 m; 2 x 1,0 mm² mit Schutzgeflecht

Bodenaufbau- Beispiel

1. Estrich / Unterboden
2. Isolierung / Dämmung mit hoher Dichte
3. ggf. verdichtete Trockenbauplatte
4. Klebemörtel (1. Schicht)
5. Bodensensor zwischen Heizleitungen
6. Millitwin-Kabel im Klebemörtel eingebettet (2. Schicht)

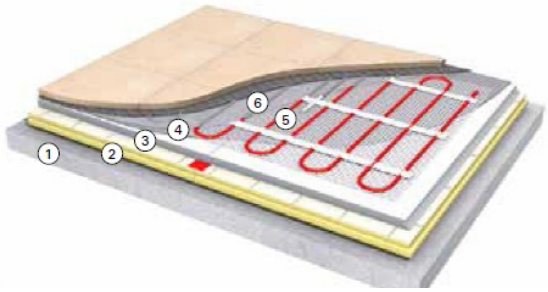

Art.nr	Typ	Heizleistung [W]	Spannung [V]	Breite [m]	Länge [m]
990705	**MIL120W02**	120	230V~	0,50	2
990706	**MIL120W03**	180	230V~	0,50	3
990707	**MIL120W04**	240	230V~	0,50	4
990708	**MIL120W06**	360	230V~	0,50	6
990709	**MIL120W08**	480	230V~	0,50	8
990710	**MIL120W10**	600	230V~	0,50	10
990711	**MIL120W12**	720	230V~	0,50	12
990712	**MIL120W14**	840	230V~	0,50	14
990713	**MIL120W16**	960	230V~	0,50	16
990714	**MIL120W20**	1200	230V~	0,50	20
990715	**MIL120W24**	1440	230V~	0,50	24
990716	**MIL120W28**	1680	230V~	0,50	28